

VENTS Quiet-Sun Series



Quạt thông gió trực thông minh tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, lưu lượng gió lên tới 97 m³ /h

ỨNG DỤNG

- Quạt thông gió cải tiến với thiết kế thời trang mang đến sự thoải mái cho phòng tắm, phòng bếp và các khu vực tiện ích khác.
- Lưu lượng không khí tối đa kết hợp với mức độ tiếng ồn thấp mang lại không khí lý tưởng.
- Lắp vào trực thông gió hoặc kết nối với Ø 100 mm.



Quiet-Sun 100 Black Sapphire

THIẾT KẾ

- Vỏ, cánh quạt và tấm chắn được làm bằng nhựa chống UV chất lượng cao và bền bỉ.
- Cánh quạt được thiết kế đặc biệt theo dạng khí động học giúp nâng cao hiệu suất và giảm tiếng ồn.
- Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt.
- Lắp vào trực thông gió hoặc kết nối với Ø 100 mm.
- Quạt được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn nước chảy ngược và mất nhiệt trong quá trình quạt không hoạt động.
- Được thiết kế với chuẩn kháng nước IP45 đạt tiêu chuẩn để lắp đặt trong phòng tắm.

ĐỘNG CƠ

- Tiêu thụ năng lượng thấp 7.5W với động cơ mới hiệu quả hơn.
- Vòng bi không cần bảo dưỡng hoạt động liên tục 40000 giờ.
- Động cơ với bộ giảm chấn đặc biệt giúp hoạt động êm ái.
- Động cơ được trang bị cảm biến bảo vệ quá nhiệt.

TUỶ CHỌN



Quiet-Sun Với bộ hẹn giờ tắt có thời gian từ 2-30 phút.



Quiet-Sun TH Với bộ hẹn giờ tắt có thời gian từ 2-30 phút và cảm biến độ ẩm.



Quiet-Sun V với công tắc dây kéo.



Quiet-Sun VT Với bộ hẹn giờ tắt có thời gian từ 2-30 phút và công tắc dây kéo



Quiet-Sun VTH Với bộ hẹn giờ tắt có thời gian từ 2-30 phút, công tắc dây kéo và cảm biến độ ẩm không khí.



Quiet-Sun TP Với bộ hẹn giờ tắt có thời gian từ 2-30 phút và cảm biến chuyển động.

ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển thủ công:

- Điều khiển bằng công tắc đèn với bộ công tắc đi kèm trong sản phẩm.
- Quạt được điều khiển bằng công tắc dây kéo tích hợp (không áp dụng với trường hợp lắp trên trần).
- Có thể kiểm soát tốc độ thông qua bộ điều khiển sử dụng thyristor, có thể điều khiển nhiều quạt với cùng một bộ điều khiển.
- Không thể điều khiển tốc độ đối với các dòng quạt T, TH, VTH, TP.

Điều khiển tự động:

- Bộ điều khiển điện tử BU-1-60 (trong phần phụ kiện). Bộ điều khiển được cung cấp riêng theo yêu cầu.
- Bộ hẹn giờ (bộ hẹn giờ tắt tích hợp cho phép tắt quạt trong vòng 2-30p sau khi hẹn giờ).
- Bộ cảm biến độ ẩm (nếu độ ẩm không khí vượt qua ngưỡng 60-90% thì quạt tự động bật cho đến khi độ ẩm không khí giảm xuống mức tiêu chuẩn, sau đó quạt hoạt động đúng với thời gian cài đặt).


TÍNH NĂNG LẮP ĐẶT

- Lắp đặt trực tiếp bên trong trực thông gió.
- Có thể sử dụng ống dẫn mềm trong trường hợp trực thông gió ở xa. Kết nối ống dẫn khí với mặt bích bằng kẹp.
- Lắp trên tường bằng vít.
- Thích hợp cho việc lắp trên trần nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mẫu	Tần số Hz	Điện áp [V]	Công suất [W]	Dòng [A]	Lưu lượng gió tối đa	Độ ồn	Trọng lượng	IP
VENTS Quiet-Sun 100	50	220-240	7.5	0.049	97	25	0.58	IP45

ĐẶC ĐIỂM KHÍ ĐỘNG HỌC

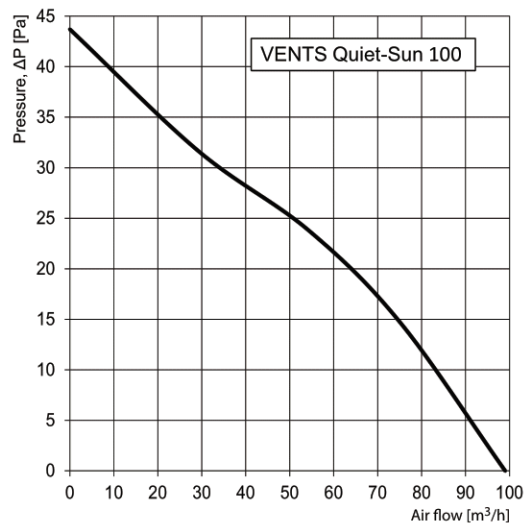

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ

Mẫu	Kích thước [mm]			
	Ø D	B	L	L1
VENTS Quiet-Sun 100	100	158	107	26

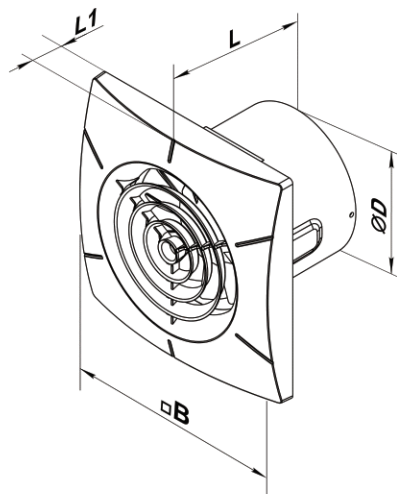

CHỨNG CHỈ

